



RADIADORES

ÍNDICE / INDEX / INDEX / ÍNDICE /



TOSCANO PÁG 04



SICILIA PÁG 06



TIZIANO PÁG 08



ELBA PÁG 10



BALI PÁG 12



MADEIRA PÁG 14



BERMUDAS PÁG 16-18-20



CAPRI PÁG 22-24



AZORES PÁG 26-28-30



VULCANO X y T PÁG 32-35



TOALLEROS/PERCHAS PÁG 36-39



KIT VÁLVULAS PÁG 40-44



RESISTEN./TERMOST. PÁG 45-46



ACCESORIOS PÁG 47

DISPONIBLE:
Negro
Acero inoxidable
VERSIÓN:
Calefacción

AVAILABLE:
Black
Stainless steel
VERSION:
Heating

DISPONIBLE:
Noir
Acier inoxydable
VERSION:
Chauffage

DISPONIVEL:
Negro
Aço inoxidável
VERSÃO:
Aquecimento

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm - DIMENSIUNE IN mm			POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. $\Delta T=50$	
	ALTO HEIGHT/HAUTEUR/ALTO	ANCHO WIDTH/LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS		
T/18245C	1804	460	1740	605	704
T/18245N	1804	460	1740	605	704

Placa
Rectangular

Rectangular
Plate

Plaque
Rectangulaire


Placa
Rectangular



A: ALTO /
HEIGHT / HAUTEUR / ALTO

B: ANCHO /
WIDTH / LARGEUR / LARGURA

C: ENTRE EJES /
BETWEEN AXLES / ENTRE AXES /
ENTRE EIXOS

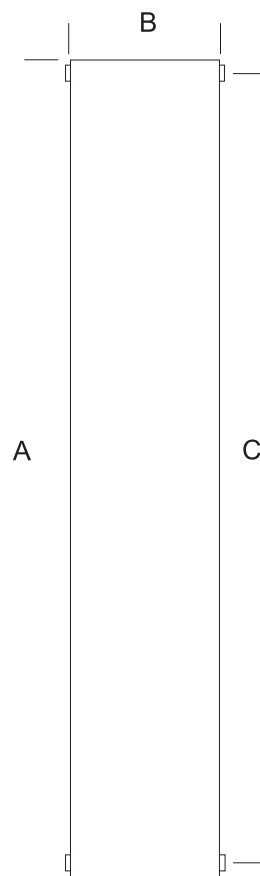

TOSCANO



DISPONIBLE TOALLERO CROMADO PARA RADIADOR TOSCANO 43 CM
AVAILABLE IN CHROMED COLOUR TOWEL BAR FOR TOSCANO RADIATOR
DISPONIBLE EN CHROMÉPORTE-SERVIETTES POUR RADIATEUR TOSCANO
DISPONIVEL EM CROMADO TOALHEIROS PARA RADIADOR TOSCANO



DISPONIBLE: Cromo Brillo
VERSIÓN: Calefacción

AVAILABLE: Brilliant Chrome
VERSION: Heating

DISPONIBLE : Chromé
VERSION : Chauffage

DISPONIVEL: Cromado brilhante
VERSÃO: Aquecimento

VERSIÓN CALEFACCIÓN/ HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm - DIMENSIUNE IN mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
SI/B50CRCV	1177	500	50	-	489	340

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 22 mm




VÁLVULA INCLUIDA

INCLUDING VALVE / VALVE INCLUE





Imagen de versión 1177X500

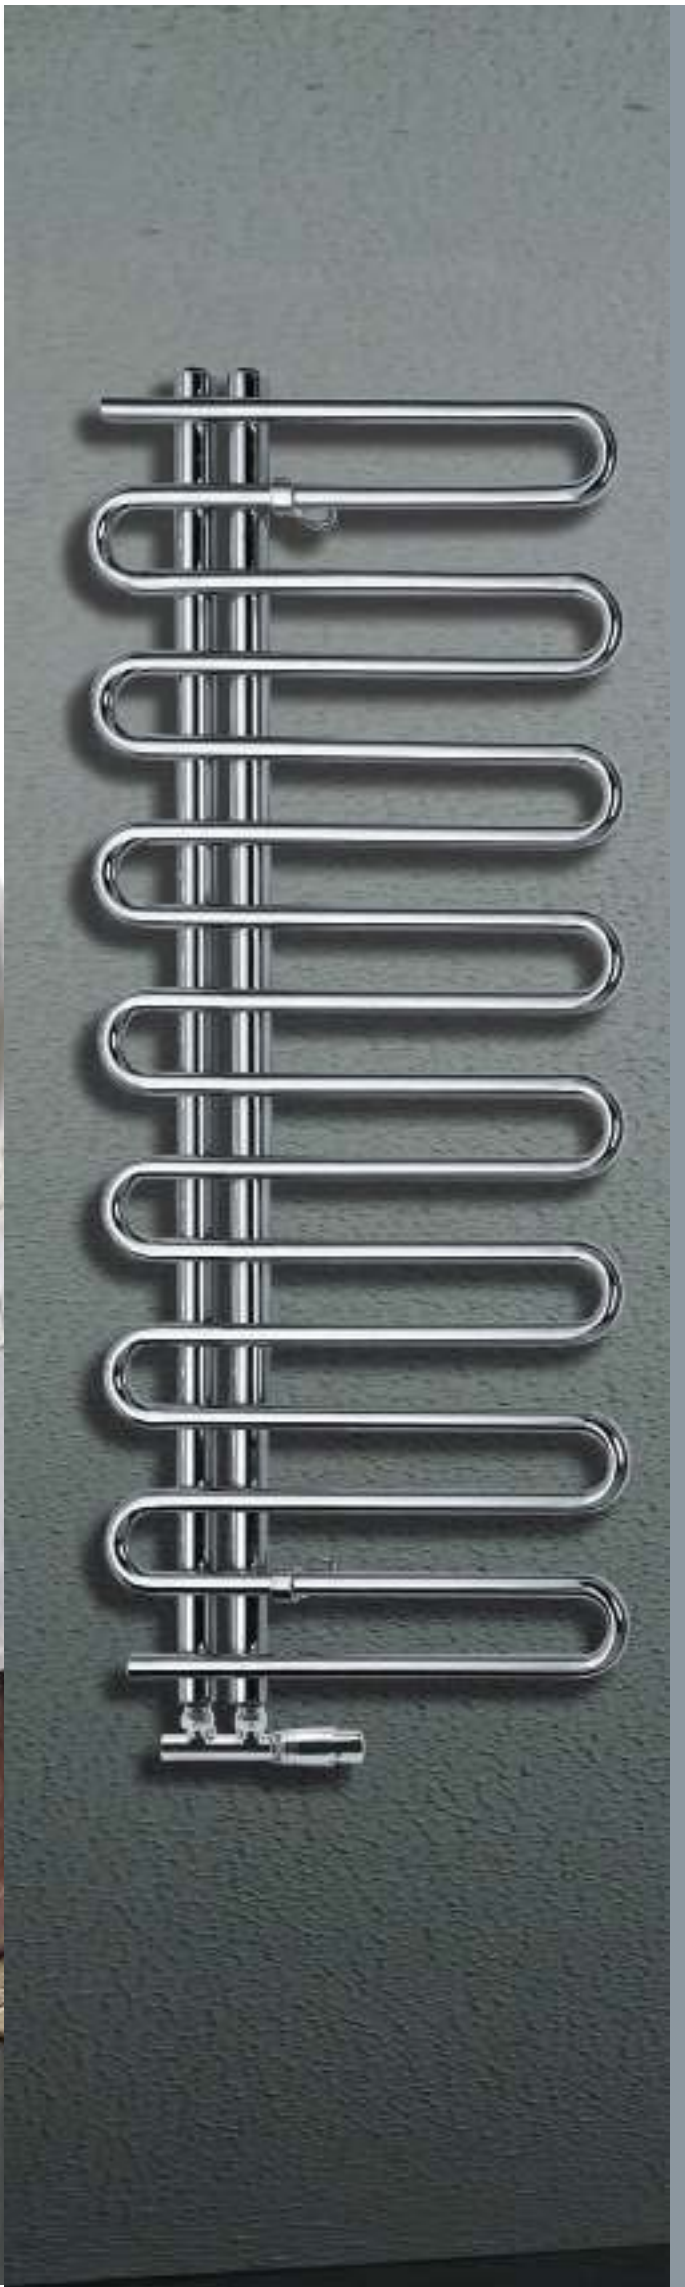

SICILIA

DISPONIBLE: Cromo brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Elétrico com termostato
 Elétrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Elétrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES			
T/A50 CR	800	500	450	12	260	302
T/B50 CR	1180	500	450	19	403	469
T/A55 CR	800	550	500	12	282	328

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

42 x 14 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSTANCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT / HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSTENCE	CE
800 - 1180	600 W	



TIZIANO



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION: Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONÍVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
E/A50 CR	800	500	450	15	237	276
E/B50 CR	1180	500	450	23	361	420
E/C50 CR	1600	500	450	31	488	567

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 22 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSIDENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT / HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSIDENCE	CE
800 - 1180 - 1600	600 W	

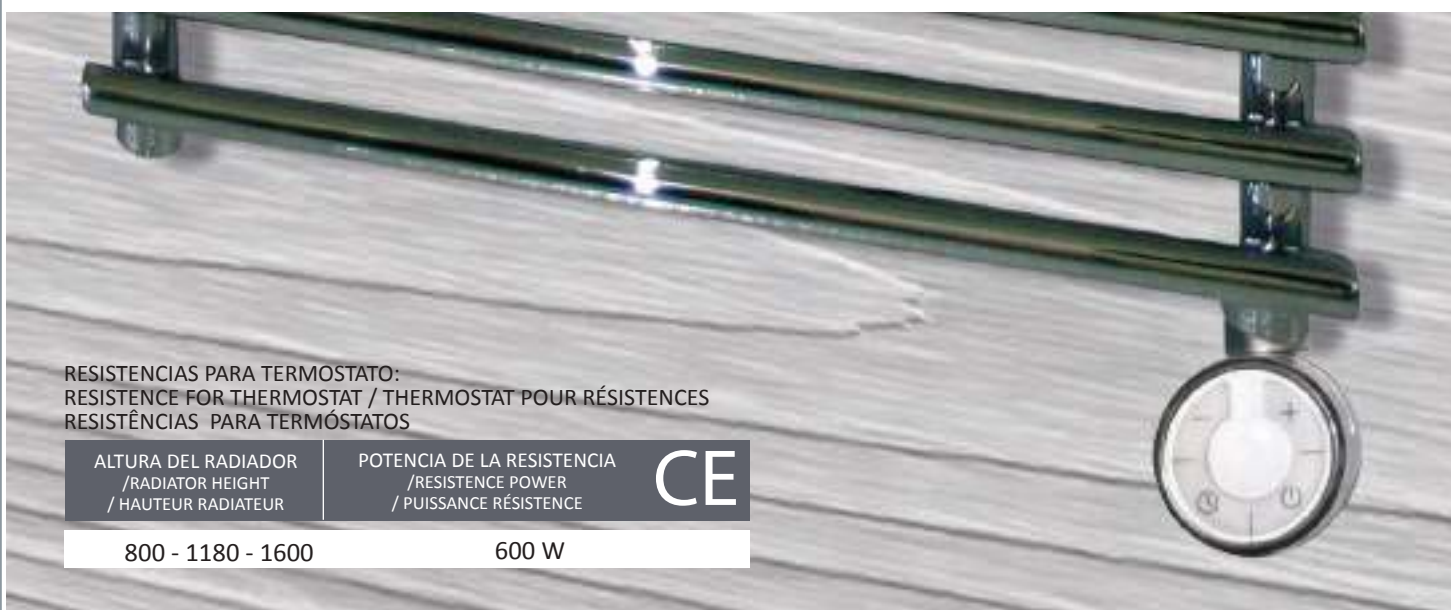




Imagen de versión 118x50x45



Válvula + detentor no incluido.

ELBA

DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page:37

DISPONÍVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termóstato
 Eléctrico sem termóstato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
BA/A50CR	800	500	450	15	274	319
BA/B50CR	1180	500	450	23	416	484

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes



22 X 22 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT / HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSISTENCE	CE
800 - 1180	600 W	



BALI



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO


REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT -50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
MA/A50 CR	800	500	450	15	240	279
MA/B50 CR	1180	500	450	23	364	423

Tubos
Radiantes
Curvos

Curved
Radiant
Pipes

Tubes
Radiants
Courbés

Tubos
Radiantes
Curvos

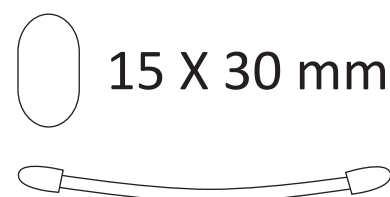

VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT / VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSIDENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR
/RADIATOR HEIGHT
/HAUTEUR RADIATEUR

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
/RESISTENCE POWER
/ PUISSANCE RÉSIDENCE

CE

800 - 1180

600 W



MADEIRA



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Blanco
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: White
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Blanc
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Branco
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
BE/A45BL	800	450	400	18	351	408
BE/A50BL	800	500	450	18	387	449
BE/A55BL	800	550	500	18	421	489
BE/B45BL	1180	450	400	27	524	608
BE/B50BL	1180	500	450	27	576	669
BE/B55BL	1180	550	500	27	628	729
BE/C50BL	1500	500	450	32	695	807
BE/C55BL	1500	550	500	32	757	879

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 25 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTAT

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT / HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSISTENCE	CE
800 - 1180	650 W	
1500	900 W	



BERMUDAS



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONÍVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Eléctrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
BE/A45CR	800	450	400	18	253	294
BE/A50CR	800	500	450	18	278	323
BE/A55CR	800	550	500	18	302	351
BE/A60CR	800	600	550	18	327	380
BE/A65CR	800	650	600	17	306	359
BE/A75CR	800	750	700	17	364	423
BE/B45CR	1180	450	400	27	377	439
BE/B50CR	1180	500	450	27	414	482
BE/B55CR	1180	550	500	27	451	525
BE/B100CR	1180	1000	950	26	730	849
BE/C45CR	1500	450	400	32	456	530
BE/C50CR	1500	500	450	32	500	581
BE/C55CR	1500	550	500	32	544	633
BE/C60CR	1500	600	550	32	588	684
BE/C100CR	1500	1000	950	32	874	1017
BE/D50CR	1810	500	450	40	586	681
BE/D100CR	1810	1000	950	40	1094	1272

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 25 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR
/RADIATOR HEIGHT
/ HAUTEUR RADIATEUR

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
/RESISTENCE POWER
/ PUISSANCE RÉSISTENCE

CE

800 - 1180 - 1500 - 1810

600 W



BERMUDAS



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Cromo Brillo	AVAILABLE: Brilliant Chrome	DISPONIBLE : Chromé	DISPONIVEL: Cromado brilhante
VERSIÓN: Calefacción	VERSION: Heating	VERSION : Chauffage	VERSÃO: Aquecimento
OPCIÓN: Eléctrico con termostato	OPTION: Electric with thermostat	OPTION : Électrique avec thermostat	OPÇÃO: Eléctrico com termostato
Eléctrico sin termostato	Electric without thermostat	Électrique sans thermostat	Eléctrico sem termostato

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
BS/A50BL	800	500	500	18	387	449
BS/A55BL	800	550	500	18	421	489
BS/B50BL	1180	500	500	27	576	669
BS/B55BL	1180	550	500	27	628	729
BS/B75BL	1180	750	500	26	741	862

Tubos Radiantes Radiant Pipes Tubes Radiants Tubos Radiantes

Ø 25 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT / HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSISTENCE
800 - 1180	650 W

CE

BERMUDAS SL

500 mm

Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.



DISPONIBLE: Blanco
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: White
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page:37

DISPONIBLE : Blanc
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Branco
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
C/A45BL	800	450	400	17	310	361
C/A50BL	800	500	450	17	373	433
C/A55BL	800	550	500	17	407	473
C/B55BL	1180	550	500	26	617	716

Tubos
Radiantes
Curvos

Curved
Radiant
Pipes

Tubes
Radiants
Courbés

Tubos
Radiantes
Curvos

Ø 25 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR
/RADIATOR HEIGHT
/HAUTEUR RADIATEUR

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
/RESISTENCE POWER
/ PUISSANCE RÉSISTENCE

CE

800 - 1180

650 W



CAPRI



Válvula + detentor no incluido.



Imagen de versión 118x50x45

DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Eléctrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
C/A45CR	800	450	400	17	232	270
C/A55CR	800	550	500	17	291	339
C/B45CR	1180	450	402	26	348	405
C/B50CR	1180	500	452	26	406	472
C/B55CR	1180	550	502	26	441	513
C/C50CR	1500	500	452	32	504	586

Tubos
Radiantes
Curvos

Curved
Radiant
Pipes

Tubes
Radiants
Courbés

Tubos
Radiantes
Curvos

Ø 25 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT / VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR
/RADIATOR HEIGHT
/ HAUTEUR RADIATEUR

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
/RESISTENCE POWER
/ PUISSANCE RÉSISTENCE

CE

800 - 1180 - 1500

600 W



CAPRI



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Negro
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Black
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Noir
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Preto
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
AZ/A50N	800	500	450	17	292	339
AZ/B50N	1180	500	450	27	450	523

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 20 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS CON TERMOSTATO:
 RESISTENCE WITH THERMOSTAT / RÉSTANCES AVEC THERMOSTAT
 RESISTÊNCIAS COM TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR
/RADIATOR HEIGHT
/HAUTEUR RADIATEUR

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
/RESISTENCE POWER
/ PUISSANCE RÉSTENCE

CE

800 - 1180

650 W



AZORES



Imagen de versión 118x50x45



Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Blanco
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: White
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Blanc
 VERSION : Chauffage
 OPTION: Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Branco
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
AZ/A45 BL	800	450	400	17	263	306
AZ/A50BL	800	500	450	17	292	339
AZ/A55BL	800	550	500	17	311	361
AZ/B45BL	1180	450	400	27	408	475
AZ/B50BL	1180	500	450	27	450	523
AZ/B55BL	1180	550	500	27	483	562
AZ/C45BL	1500	450	400	32	495	576
AZ/C50BL	1500	500	450	32	546	634
AZ/C55BL	1500	550	500	32	584	679

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 20 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT / VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT /HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSISTENCE	CE
800 - 1180	650 W	
1500	900 W	



AZORES



Válvula + detentor no incluido.

Imagen de versión 118x50x45



DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONÍVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Eléctrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			
AZ/A45 CR	800	450	400	17	208	242
AZ/A50CR	800	500	450	17	227	264
AZ/A55CR	800	550	500	17	245	285
AZ/B45CR	1180	450	400	27	322	376
AZ/B50CR	1180	500	450	27	352	409
AZ/B55CR	1180	550	500	27	382	444
AZ/C45CR	1500	450	400	32	391	455
AZ/C50CR	1500	500	450	32	426	496
AZ/C55CR	1500	550	500	32	461	536

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 20 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT / VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSIDENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT / HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER / PUISSANCE RÉSIDENCE	CE
800 - 1180 - 1500	600 W	



AZORES



Imagen de versión 118x50x45

Válvula + detentor no incluido.



DISPONIBLE: Blanco
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: White
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Blanc
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONIVEL: Branco
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSIONS EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			

VULCANO X

VX/A45BL	770	450	400	12	237	276
VX/A50BL	770	500	450	12	257	299
VX/A55BL	770	550	500	12	277	322
VX/B45BL	1120	450	400	19	363	422
VX/B50BL	1120	500	450	19	395	459
VX/B55BL	1120	550	500	19	426	495

VULCANO T

VT/C50 BL	1600	500	450	32	681	792
VT/D50 BL	1800	500	450	38	834	970

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 22 mm

EN 442 Euronorm

VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR /RADIATOR HEIGHT /HAUTEUR RADIATEUR	POTENCIA DE LA RESISTENCIA /RESISTENCE POWER /PUISSANCE RÉSISTENCE	CE
770 - 1120	650 W	
1600 - 1800	900 W	



VULCANO X · VULCANO T



Imagen de versión VULCANO X 112x55x50

Válvula + detentor no incluido.

DISPONIBLE: Cromo Brillo
 VERSIÓN: Calefacción
 OPCIÓN: Eléctrico con termostato
 Eléctrico sin termostato
 Mixto (Calefacción + eléctrico)
 Ver pág: 37

AVAILABLE: Brilliant Chrome
 VERSION: Heating
 OPTION: Electric with thermostat
 Electric without thermostat
 Mixed (Heating + electric)
 See page: 37

DISPONIBLE : Chromé
 VERSION : Chauffage
 OPTION : Électrique avec thermostat
 Électrique sans thermostat
 Mixte (chauffage + électrique)
 Voir page: 37

DISPONÍVEL: Cromado brilhante
 VERSÃO: Aquecimento
 OPÇÃO: Eléctrico com termostato
 Eléctrico sem termostato
 Misto (Aquecimento + Electrico)
 Ver pág: 37

VERSIÓN CALEFACCIÓN / HEATING VERSION / VERSION CHAUFFAGE / VERSÃO AQUECIMENTO

REFERENCIA REFERENCE - RÉFÉRENCES REFERÊNCIA	DIMENSIONES EN mm - DIMENSIONS IN mm DIMENSÕES EN mm - DIMENSÕES EM mm			TUBOS TUBES-PIPES TUBOS	POTENCIA - POWER PUISSANCE - POTÊNCIA Kcal/h. - Wat/h. ΔT-50	
	ALTO / HEIGHT /HAUTEUR/ALTO	ANCHO / WIDTH /LARGURA/LARGURA	ENTRE EJES / BETWEEN AXLES /ENTRE AXES/ENTRE EIXOS			

VULCANO X

VX/A45CR	770	450	400	12	166	193
VX/A50CR	770	500	450	12	180	209
VX/A55CR	770	550	500	12	194	225
VX/B45CR	1120	450	400	19	254	295
VX/B50CR	1120	500	450	19	276	321
VX/B55CR	1120	550	500	19	298	346

VULCANO T

VT/C50 CR	1600	500	450	32	497	578
VT/D50 CR	1800	500	450	38	609	708

Tubos
Radiantes

Radiant
Pipes

Tubes
Radiants

Tubos
Radiantes

Ø 22 mm



VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO / ELECTRIC WITH THERMOSTAT VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT/ VERSÃO ELÉCTRICO COM TERMÓSTATO



RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO:
 RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉSISTENCES
 RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

ALTURA DEL RADIADOR
/RADIATOR HEIGHT
/HAUTEUR RADIATEUR

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
/RESISTENCE POWER
/ PUISSANCE RÉSISTENCE

CE

770 - 1120 - 1600 - 1800

600 W

VULCANO X · VULCANO T



Imagen de versión VULCANO X 112x55x50

Válvula + detentor no incluido.

TOALLERO CROMADO BARRA PARA RADIADOR SECATOALLAS

STRIGHT TOWEL BAR FOR TOWEL WARMER / PORTE-SERVIETTE CHROMÉ DROIT POUR RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES
SUPORTE CROMADO RECTO PARA RADIADORES TOALHEIROS



REF:TBCR



TOALLERO BLANCO BARRA PARA RADIADOR SECATOALLAS

STRIGHT TOWEL BAR FOR WHITE TOWEL WARMER / PORTE-SERVIETTE BLANC DROIT POUR RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES / SUPORTE BRANCO RECTO PARA RADIADORES TOALHEIROS



REF: TBBL



TOALLERO CROMADO ESTANTE PARA RADIADOR SECATOALLAS

STRIGHT TOWEL BAR FOR TOWEL WARMER / PORTE-SERVIETTE CHROMÉ DROIT POUR RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES
SUPORTE CROMADO RECTO PARA RADIADORES TOALHEIROS



REF: TECR




TOALLERO BLANCO ESTANTE PARA RADIADOR SECATOALLAS

STRIGHT TOWEL BAR FOR WHITE TOWEL WARMER / PORTE-SERVIETTE BLANC DROIT POUR RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES / SUPORTE BRANCO RECTO PARA RADIADORES TOALHEIROS



REF: TEBL

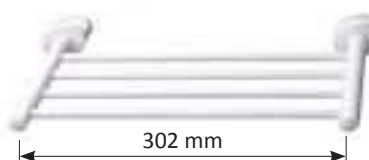

PERCHAS CROMADAS

CHROMED HANGERS / PERCHOIR CHROMÉ / PERCHAS CROMADAS

Kit de 2 unidades | 2 Units Kit | Kit 2 Unités | Kit 2 Unidades



REF: PCC

KIT CONEXIÓN 1/2" 100 mm Ø15 CROMADO

CONNECTION KIT 1/2" 100 mm Ø15 CHROMED

KIT CONNEXION 1/2" 100 mm Ø15 CHROMÉ

KIT LIGAÇÃO 1/2" 100 mm Ø15 CROMADO

Contenido: 2 Unidades | Content: 2 Units | Contenu: 2 Unités |
Contem: 2 unidades

REF: CONEXION



KIT CUBRE TUBOS CROMADO

CHROMED COVER PIPE / KIT COUVRE TUBES CHROMÉS

KIT LIGAÇÃO TUBO DE COBRE

Válido para tubos de Cobre Ø15, Multicapa Ø16, Pex Ø16
Available for cooper Ø15, multilayer Ø16, pex Ø16, pipes
Valable pour tubes en cuivre Ø15, multicouche Ø16, pex Ø16
Válido para tubos de cobre Ø15, multicamada Ø16, pex Ø16

Contenido: 2 Unidades | Content: 2 Units | Contenu: 2 Unités |
Contem: 2 unidades

REF: CTC



TOALLERO CROMADO RECTO PARA RADIADOR SECATOALLAS

STRIGHT TOWEL BAR FOR TOWEL WARMER / PORTE-SERVIETTE CHROMÉ DROIT POUR RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES
SUPORTE CROMADO RECTO PARA RADIADORES TOALHEIROS

Disponibile para radiadores de 45 cm y 50 cm entre ejes | Available for radiators of 45 cm and 50 cm between axles
Disponibile pour des radiateurs de 45cm et 50cm entre axes | Disponiel para radiadores de 45 e 50 entre eixos



Radiadores de 45 cm entre ejes
Radiators of 45 cm between axles
Radiateurs de 45 cm entre axes
Radiadores de 45 cm entre eixos

REF: TR/45CR

Radiadores de 50 cm entre ejes
Radiators of 50 cm between axles
Radiateurs de 50 cm entre axes
Radiadores de 50 cm entre eixos

REF: TR/50CR

TOALLERO CROMADO CURVO PARA RADIADOR SECATOALLAS

CURVED TOWEL BAR FOR TOWEL WARMER / PORTE-SERVIETTE CHROMÉ COURBÉ POUR RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES
SUPORTE CROMADO CURVO PARA RADIADORES TOALHEIROS

Disponibile para radiadores de 45 cm y 50 cm entre ejes | Available for radiators of 45 cm and 50 cm between axles
Disponibile pour des radiateurs de 45cm et 50cm entre axes | Disponiel para radiadores de 45 e 50 entre eixos



Radiadores de 45 cm entre ejes
Radiators of 45 cm between axles
Radiateurs de 45 cm entre axes
Radiadores de 45 cm entre eixos

REF: T/45CR

Radiadores de 50 cm entre ejes
Radiators of 50 cm between axles
Radiateurs de 50 cm entre axes
Radiadores de 50 cm entre eixos

REF: T/50CR

VÁLVULA Y DETENTOR

VALVE AND HOLDER / VALVE ET DÉTENTEUR / VÁLVULA E CORTE

COMPONENTES: Detentor 1/2" x 1/2"
Válvula radiator 1/2" x 1/2"

COMPONENTS: Holder
Radiator valve

COMPOSANTS: Détendeur
Valve radiateur

COMPONENTES: Corte
Válvula radiador



KITS DE CONEXIÓN INCLUIDOS

CONNECTION KITS INCLUDED / KITS DE CONNEXION INCLUS / KIT DE LIGAÇÃO INCLUIDO

Para Tubos de Cobre Ø15 | For Copper Pipes Ø15 | Pour Tube de cuivre Ø15
Para Tubos de Cobre Ø15

Para Tubos Multicapa o Pex Ø16 | For Multilayer or Pex Pipe Ø16
Pour Tube Multicouche ou Pex Ø16 | Para tubo multicamada ou Pex Ø16



REF: VRYD-BL
BLANCO



REF: VALVUL-BL
BLANCO

VÁLVULA Y DETENTOR

VALVE AND HOLDER / VALVE ET DÉTENTEUR / VÁLVULA E CORTE

COMPONENTES: Detentor 1/2" x 1/2"
Válvula radiator 1/2" x 1/2"

COMPONENTS: Holder
Radiator valve

COMPOSANTS: Détenteur
Valve radiateur

COMPONENTES: Corte
Válvula radiador



KITS DE CONEXIÓN INCLUIDOS

CONNECTION KITS INCLUDED / KITS DE CONNEXION INCLUS / KIT DE LIGAÇÃO INCLUIDO

Para Tubos de Cobre Ø15 | For Copper Pipes Ø15 | Pour Tube de cuivre Ø15
Para Tubos de Cobre Ø15

Para Tubos Multicapa o Pex Ø16 | For Multilayer or Pex Pipe Ø16
Pour Tube Multicouche ou Pex Ø16 | Para tubo multicamada ou Pex Ø16



REF: VRYD
CROMADO



REF: VALVUL
CROMADO

VÁLVULA Y DETENTOR

VALVE AND HOLDER / VALVE ET DÉTENTEUR / VÁLVULA E CORTE

COMPONENTES: Detentor 1/2" x 1/2"
Válvula radiator 1/2" x 1/2"

COMPONENTS: Holder
Radiator valve

COMPOSANTS: Détenteur
Valve radiateur

COMPONENTES: Corte
Válvula radiador



REF: VRYD-SA
SATINADO



KITS DE CONEXIÓN INCLUIDOS

CONNECTION KITS INCLUDED / KITS DE
CONNEXION INCLUS / KIT DE LIGAÇÃO INCLUIDO

Para Tubos de Cobre Ø15 | For Copper Pipes Ø15 | Pour Tube de cuivre Ø15
Para Tubos de Cobre Ø15
Para Tubos Multicapa o Pex Ø16 | For Multilayer or Pex Pipe Ø16
Pour Tube Multicouche ou Pex Ø16 | Para tubo multicamada ou Pex Ø16



REF: VRYDN
NEGRO

VÁLVULA TERMOSTÁTICA Y DETENTOR ANGULAR

VALVE THERMOSTATIC AND HOLDER ANGULAR / VALVE THERMOSTATIQUE ET DÉTENTEUR ANGULAIRE /
VÁLVULA TERMOSTÁTICA E CORTE ESQUADRIA

COMPONENTES:

Detentor angular cromado 1/2" x 1/2"
Válvula angular cromada 1/2" x 1/2"
Cabezal termostático

COMPONENTS:

Chromed angular holder
Chromed angular valve
Thermostatic head

COMPOSANTS:

Détenteur angulaire chromé
Valve angulaire chromé
Tête thermostatique

COMPONENTES:

Corte esquadria cromado
Válvula esquadria cromada
Cabeça termostática



KITS DE CONEXIÓN INCLUIDOS

CONNECTION KITS INCLUDED / KITS DE CONNEXION INCLUS / KIT DE LIGAÇÃO INCLUIDO



Para Tubos de Cobre Ø15
For Copper Pipes Ø15
Pour Tube de cuivre Ø15
Para Tubos de Cobre Ø15

Para Tubos Multicapa o Pex Ø16
For Multilayer or Pex Pipe Ø16
Pour Tube Multicouche ou Pex Ø16
Para tubo multicamada ou Pex Ø16

REF: VRTAYD

VÁLVULA MIXTA PARA RADIADOR AGUA / ELÉCTRICO

VALVE FOR WATER-ELECTRIC RADIATOR / VALVULA POUR RADIATEUR D'EAU-ÉLECTRIQUE

COMPUESTO POR:

Detentor angular cromado 1/2" x 1/2"

Válvula radiador mixta cromada 1/2" x 1/2"

Conectores para tubos Multicapa o Pex Ø16

Conectores para tubos de Cobre Ø15

COMPONENTS:

Chromed angular holder

Chromed Mixed Radiator Valve

Connectors for Multilayer or Pex pipe Ø16

Connectors for Cooper pipes Ø15

COMPOSANTS:

Détenteur angulaire chromé

Valve Radiateur Mixte Chromé

Connexion pour tube Multicouche ou Pex Ø16

Connexion pour tube de Cuivre Ø15

COMPONENTES:

Corte esquadria cromado

Válvula Radiador Mista Cromada

Ligação para tubo Multicamada ou Pex Ø16

Ligação para tubo de Cobre Ø15



REF: VRMYD

VÁLVULA MIXTA PARA RADIADOR SICILIA

VALVE FOR SICILIA RADIATOR / VALVULA POUR RADIATEUR SICILIA



REF: VRSI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMOSTATOS

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THERMOSTATS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THERMOSTATS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMÓSTATOS



- TERMOSTATO PARA RADIADORES NEGROS
- THERMOSTAT FOR BLACK RADIATORS
- THERMOSTAT POUR RADIATEURS NOIRS
- TERMÓSTATO PARA RADIADORES NEGROS



- TERMOSTATO PARA RADIADORES CROMADOS
- THERMOSTAT FOR CHROMED RADIATORS
- THERMOSTAT POUR RADIATEURS CHROMÉS
- TERMÓSTATO PARA RADIADORES CROMADOS



- TERMOSTATO PARA RADIADORES BLANCOS
- THERMOSTAT FOR WHITE RADIATORS
- THERMOSTAT POUR RADIATEURS BLANCS
- TERMÓSTATO PARA RADIADORES BRANCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMOSTATOS TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THERMOSTATS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THERMOSTATS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMÓSTATOS		Radiadores Cromo Radiator Chromed Radiateurs Chromés Radiadores Cromados		Radiadores Blancos White Radiator Radiateurs Blancs Radiadores Brancos	
Modelo termostato / thermostat model / Modèle du thermostat / Modelo do termóstato		RESTC		TERMOSTARICA	
Potencia de suministro / Power supply / Puissance / Potência de fornecimento		230V		10% 50Hz	
Máxima potencia de calentamiento del elemento / Max heating element power Puissance maximum d'échauffement / Máxima potência de aquecimento		600W		2000W	
Clase de aislamiento / Insulation class / Classe d'isolement / Classe de isolamento		1			
Clase de protección al agua / Water protection class / Classe de protection a l'eau / Classe de protecção á água		IPX4			
Caja de protección de impactos / Box impacts protection / Boîte de protection d'impacts / Caixa de protecção de impactos		IK09		IK04	
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamento		0º---60ºC		0º---50ºC	
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de mémorisation / Temperatura de armazenamento		-20ºC--- +70ºC			
Humedad de funcionamiento / Operating humidity / Humidité de fonctionnement / Humidade de funcionamento		0---85% SIN CONDENSACIÓN WITHOUT CONDENSATION			
Regulación / Regulation / Réglage / Regulação		Proporcional e Integral Proportional and integral		ON/OFF (hystéresis)	
Fijación de la temperatura / Temperature setting / Fixation de la température / Fixação da temperatura		ANALÓGICO /		ANALOGICAL	
Rango de fijación de temperatura / Temperature range setting / Rang de fixation de température / Campo de fixação de temperatura		6ºC, 30-60ºC		7ºC, 15-30ºC	
Resolución de temperatura / Temperature resolution / Résolution de température / Resolução de temperatura		7,5ºC		1/10ºC	

RESISTENCIAS / TERMOSTATOS

RESISTENCE THERMOSTAT / RÉISTENCES THERMOSTAT
RESISTÊNCIAS TERMÓSTATOS



RESISTENCIAS CON TERMOSTATO REF: RESCT-CR Y RESCT-NG

RESISTENCE WITH THERMOSTAT / RÉISTENCES THERMOSTAT
RESISTÊNCIAS TERMÓSTATOS

600 W Para radiadores altura 80/181 - For radiators height - Pour radiateurs de hauteur - Para radiadores altura

RESISTENCIAS SIN TERMOSTATO REF: RESST

RESISTENCE WITHOUT THERMOSTAT / RÉISTENCES SANS THERMOSTAT
RESISTÊNCIAS SEM TERMÓSTATOS

350 W Para radiadores altura 77/80 - For radiators height - Pour radiateurs de hauteur - Para radiadores altura

650 W Para radiadores altura 112/118 - For radiators height - Pour radiateurs de hauteur - Para radiadores altura

900 W Para radiadores altura 150/160/180 - For radiators height - Pour radiateurs de hauteur - Para radiadores altura

RESISTENCIAS PARA TERMOSTATO BLANCO REF: RES

RESISTENCE FOR THERMOSTAT / THERMOSTAT POUR RÉISTENCES
RESISTÊNCIAS PARA TERMÓSTATOS

650 W Para radiadores altura 77/80/112/118 - For radiators height - Pour radiateurs de hauteur - Para radiadores altura

900 W Para radiadores altura 150/160/180 - For radiators height - Pour radiateurs de hauteur - Para radiadores altura

TERMOSTATO PARA RADIADORES BLANCOS REF: TERMO-BL

THERMOSTAT FOR WHITE RADIATORS / THERMOSTAT POUR RADIATEURS BLANCS / TERMÓSTATO PARA RADIADORES BRANCOS

TERMOSTATO PARA RADIADORES NEGROS REF: TERMO-N

THERMOSTAT FOR BLACK RADIATORS / THERMOSTAT POUR RADIATEURS NOIRS / TERMÓSTATO PARA RADIADORES PRETOS

TUERCAS CROMO 1/2" Ø15

CHROMED NUTS
ÉCROU CHROMÉS
PORCAS CROMADAS

REF: RCTC




Contenido: 2 Unidades | Content: 2 Units | Contenu: 2 Unités |
Contem: 2 unidades

TUERCAS CROMO 1/2 MULTICAPA O PEX Ø16

CHROMED NUTS MULTILAYER OR PEX
ÉCROU CHROMÉS MULTICOUCHE OU PEX
PORCAS CROMADAS MULTICAMADA OU PEX

REF: RCTM

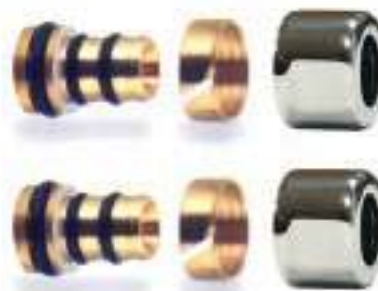

Contenido: 2 Unidades | Content: 2 Units | Contenu: 2 Unités |
Contem: 2 unidades

JUEGO DE SOPORTES Y VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA RADIADORES BLANCOS

Brackets kit and security valve for white radiators
Jeux de supports et valve de sécurité pour radiateurs blancs
Jogo de suportes e válvula de segurança para radiadores brancos

CONTENIDO:
VÁLVULA DE SEGURIDAD
SOPORTES
TORNILLOS
TACOS
ARANDELAS

CONTENT:
SECURITY VALVE
BRACKETS
SCREW
ANCHORS
WASHER

CONTENU:
VALVE DE SÉCURITÉ
SUPPORTS
VIS
CHEVILLE
RONDELLE

CONTEM:
VÁLVULA DE SEGURANÇA
SUPORTES
PARAFUSOS
CALÇOS
ARANDELAS

REF: SOPORTE



JUEGO DE SOPORTES Y VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA RADIADORES CROMADOS

Brackets kit and security valve for chromed radiators
Jeux de supports et valve de sécurité pour radiateurs chromés
Jogo de suportes e válvula de segurança para radiadores cromados

CONTENIDO:
VÁLVULA DE SEGURIDAD
SOPORTES
TORNILLOS
TACOS
ARANDELAS

CONTENT:
SECURITY VALVE
BRACKETS
SCREW
ANCHORS
WASHER

CONTENU:
VALVE DE SÉCURITÉ
SUPPORTS
VIS
CHEVILLE
RONDELLE

CONTEM:
VÁLVULA DE SEGURANÇA
SUPORTES
PARAFUSOS
CALÇOS
ARANDELAS

REF: SOPORTE CROMO





INFORMACIÓN GENERAL:

- Todos nuestros radiadores incluyen:
 - Juego de soportes y válvula de seguridad
 - Manual de instalación y montaje
- Existe la posibilidad de que alguna referencia mostrada en catálogo no esté disponible en stock. Consultar disponibilidad.

- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LOS RADIADORES:

Estos aparatos no están destinados para ser usados por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas a su uso por una persona responsable de su seguridad.

Con el fin de evitar un peligro para los niños, estos radiadores deberían instalarse de manera que el rail calentado más bajo esté al menos a 600mm por encima del suelo.

- INSTALACIÓN:

Deberá tenerse en cuenta la normativa vigente sobre el lugar de la instalación en salas de baño. (Ver instrucciones de instalación)

El cumplimiento de las instrucciones adjuntas en cada uno de los equipos, es condición indispensable para la correcta instalación y uso de los mismos.

GARANTÍA:

garantiza que sus productos han probado su buen funcionamiento antes de ser embalados y en consecuencia no presentan ningún defecto de funcionamiento o calidad.

Si durante el periodo de garantía (dos años a partir de la fecha de la adquisición) no funcionase correctamente, reparará o sustituirá este equipo bajo las siguientes condiciones:

Probando, mediante la correspondiente factura de compra la fecha en la que fue adquirido este producto.

La garantía solo se aplicará cuando se aprecien problemas derivados de la falta de calidad en los materiales empleados, o en los procesos de fabricación.

La garantía NO SERÁ APLICABLE:

- a) Cuando no se hayan observado las instrucciones de montaje, instalación y uso indicados en este MANUAL.
- b) Si ha sido manipulado por personas o empresas no autorizadas
- c) Accidentes imprevistos, tales como inundación, incendio, rayo, etc.

Las reparaciones o sustituciones que contemplan esta garantía, no permiten la extensión o reemplazo de la misma.

Esta GARANTÍA no afecta a los derechos legales del comprador, previstos por la legislación vigente.

no se responsabiliza de ningún tipo de daño, fortuito o accidental, derivado de infringir cualquier norma relacionada con este producto.



GENERAL INFORMATION:

- All our radiators include:
 - Brackets kit and security valve
 - Installation manual
- It is possible that some reference showed in catalogue do not be available in stock. Ask for availability.

- SECURITY WARNINGS FOR RADIATORS:

These appliances are not managed to be used by people (inclusive kids) whose physical capacities, sensorials or mental are reduced, or they can lack of experience or knowledge, except if they have been supervised or they have received instructions relative to the appliances use by a person responsible of their security.

In order to avoid a danger for the youngest kids, the appliances should be installed at least to 600mm from the floor.

-INSTALLATION:

It should take into account current legislation about the place of installation in bathrooms. The compliance of enclosed instructions in each appliance is indispensable to the right installation and use of them.

GUARANTEE:

we guarantee that this product has been tested before being packed and it works correctly and in consequence it doesn't present any working or quality defect.

If during the guarantee period (2 years from purchase date) don't work correctly, we will repair or replace this apparatus under the following conditions:

Checking with the corresponding purchase invoice the date when it was purchased.

The guarantee will only be applied when there is quality lack in the materials used or in the manufacturing processes.

The guarantee WILL NOT BE APPLIED:

- When the installation process, installation and using instructions indicated in this MANUAL are not observed.
- If it has been manipulated by people or companies not authorized specifically by
- Unexpected accidents, as floods, fire, rays, etc.

The repairs or replacements which are reflected on this guarantee, don't allow the extension or replacement of the guarantee.

This GUARANTEE don't affect to the legal rights of the buyer, foreseen by the law in force.

We are not responsible by any kind of damage, fortuitous or accidental, due to infringe any instruction related to this product.